
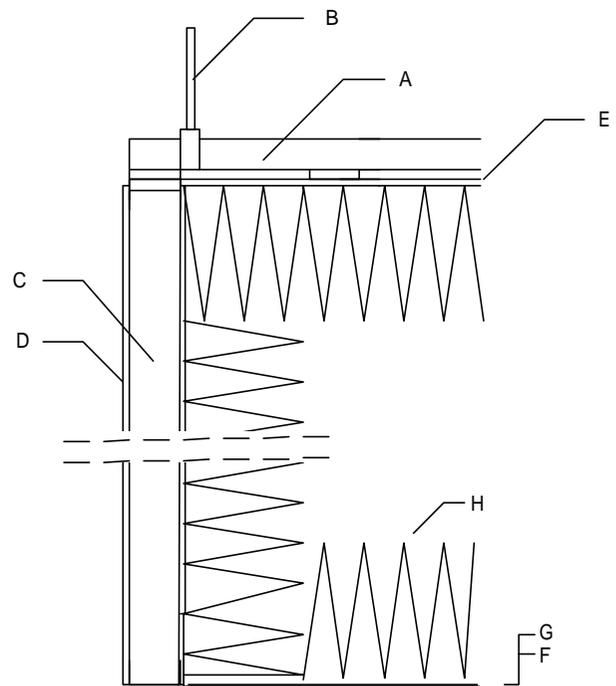


A: チャンネル40*20
B: 吊りボルト 9
C: スタッド ST-65
D: プラスターボード t125
E: シ-ドボード t125
F: 亜鉛メッキ鋼板 t05
G: 長尺塩ビシート t20
H: ウレタンピラミッド型電波吸収体 12i n
I: ウォークウェイ電波吸収体
J: 自然吸排気用メッシュ孔

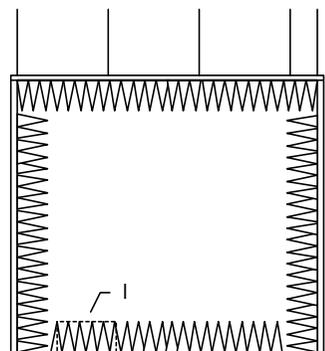

アンテナ測定など高周波対応 電波暗室 (1GHz ~ 10GHz)
 性能値: シールド性能-60dB 電波吸収体性能-30dB以上
 電波暗室タイプ名: AAS350(参考図)

TSS JAPAN